

熱風ヒーター PHS100N (温調無)

〔特 徴〕

- 熱風温度Max. 650℃発生
- 小型コンパクト設計
- 長時間連続運転可能
- 吸気口のセンター化による温度ムラ減少



CE ISO9001 認定工場製
MADE IN JAPAN

PARK-HEAT




品 番	電 圧	出 力	熱風温度	最低必要風量/分	重 量	温調機能
PHS100N-2	200V-230V (三相)	6000-7900W	650℃ (Max)	560ℓ (送風源別)	2.6kg	無 *温調が必要な場合は、 市販温調器で制御し て下さい。
		7500-9900W		700ℓ (送風源別)		
		10000-13200W		930ℓ (送風源別)		
PHS100N-4	400V(単相)	5700W	650℃ (Max)	400ℓ (送風源別)		
		8100W		570ℓ (送風源別)		
		10950W		770ℓ (送風源別)		

三相


寸法図

(DXFデータはホームページからダウンロード出来ます。)

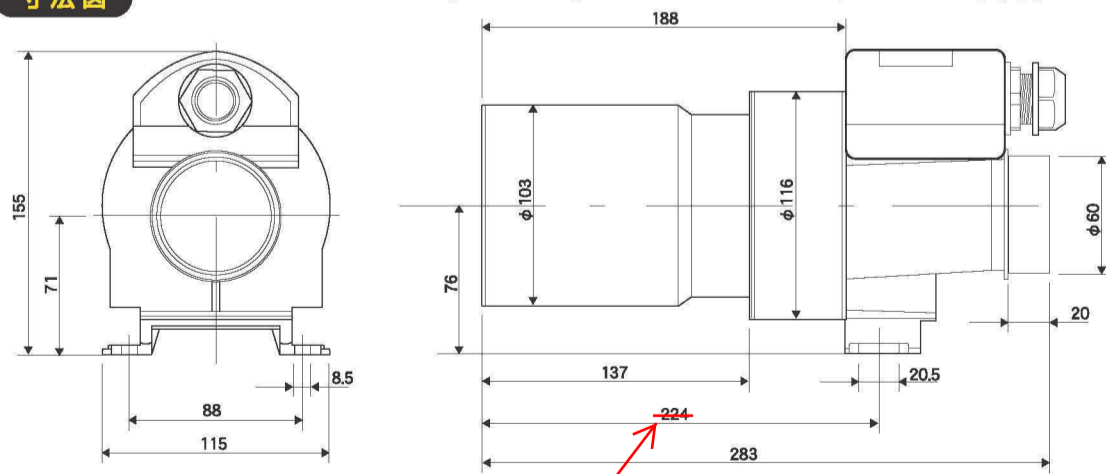

203

オプション

品番	品名	仕様	イラスト
NH1030	平型ノズル	300mm巾×スリット12mm	
HA65	ホース分岐アダプター	φ60/φ60×2口 SUS製	
H65	フレキシブルホース	φ65 PVC製	
HB65	ホースバンド	φ65ホース用 SUS製	
SH100	スペアヒーター	電圧：200-230V三相	
		出力：①6000-7900W ②7500-9900W ③10000-13200W	
		電圧：400V三相	出力：①5700W ②8100W ③10950W *ご希望のヒーター容量をご指定下さい。

送風機




EC-63T

電圧	200V 3相
周波数 [Hz]	50/60
最大出力 [kW]	0.1
定格電流 [A]	0.8
最大吐出圧力 [kPa]	0.60/0.85
最大吐出空気量 [m³/min]	4.5/5.5
騒音値 [db(A)]	67/71.5
概略質量 [kg]	6.5

※騒音は開放時、1m位置での値です。

〔送風機との接続例〕

※ヒーター単体では使用できません。
別途送風機が必要です。

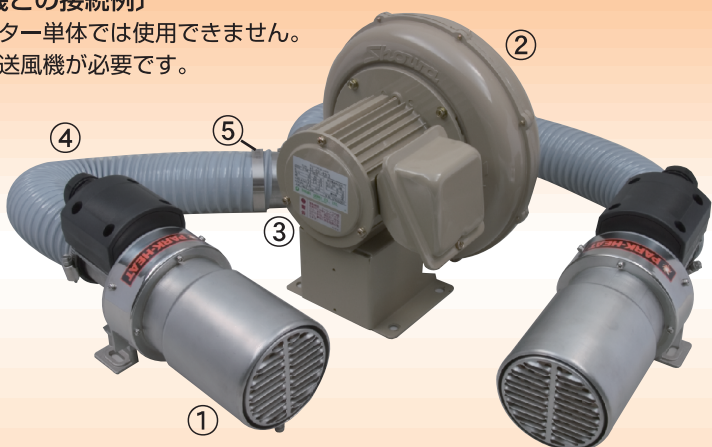

ヒーター部は送風機から一台又は二台以上の組み合わせが可能です。

品番	品名
① PHS100	100N型熱風機
② EC-63T	送風機
③ HA65	2分岐アダプター
④ H65	ホースφ65
⑤ HB65	ホースバンド

製造販売元

 株式会社 パーカー コーポレーション

本社 東京都中央区日本橋人形町2-22-1 機械二部 TEL03-5644-0625(直)
 大阪支店 大阪市北区豊崎2-7-5 新御堂豊崎ビル TEL06-6372-6240(直)
 名古屋支店 名古屋市中村区名駅2-45-7 松岡ビル TEL052-583-7100(代)
 九州支店 北九州市小倉北区浅野2-11-15 小倉興産KMM別館 TEL093-511-3191(代)

URL:<http://www.parkercorp.co.jp/>

代理店