

熱風ヒーター
PHS30 (温調内蔵)
PHS30N (温調無)

- 〔特 徴〕
- 熱風温度Max. 650℃
 - 小型コンパクト設計
 - 長時間連続運転可能
 - 温度調節回路内蔵 (PHS30のみ)
 - ヒーター保護回路内蔵 (PHS30のみ)
 - 風量調節可能




CE ISO9001 認定工場製
MADE IN JAPAN

PARK-HEAT



品 番	電 圧	出 力	熱風温度	最低必要風量／分	重 量	温調機能
PHS30-2	200V-230V (単相)	1600-2100W	常温～650℃	150ℓ(送風源別)	0.8kg	有
PHS30N-2			650℃(Max)			無
PHS30-2		2700-3550W	常温～650℃	250ℓ(送風源別)		有
PHS30N-2			650℃(Max)			無
PHS30N-4	400V(単相)	4000W	650℃(Max)	280ℓ(送風源別)		無

寸法図

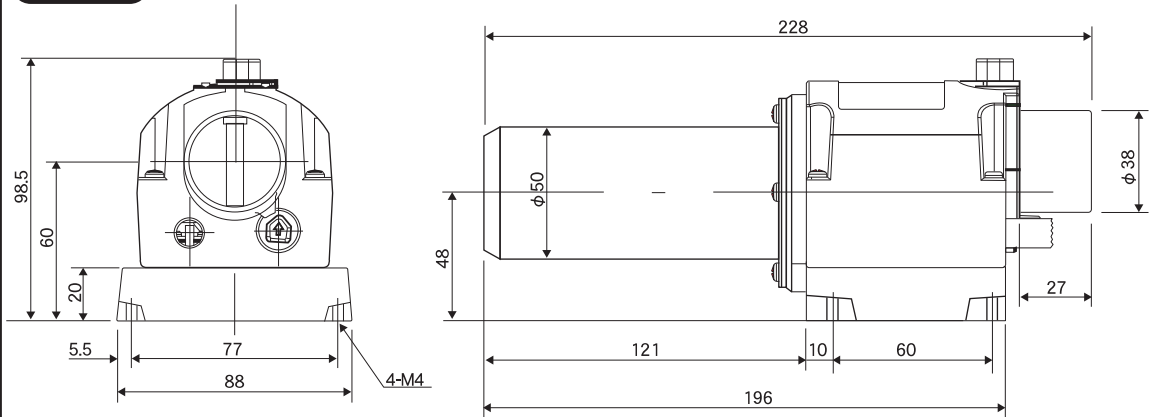

(DXFデータはホームページからダウンロード出来ます。)

オプション

品番	品名	仕様	イラスト
NH37	平型ノズル	70mm巾×スリット10mm	
NH315	平型ノズル	150mm巾×スリット12mm	
HA38	ホース分岐アダプター	φ38／φ38×2口	
AF38	送風機用吸気フィルター	送風機PHB-200H用	
H38	フレキシブルホース	φ38 PVC製	
HB38	ホースバンド	φ38ホース用 SUS製	
SH30	スペアヒーター	電圧：200-230V 出力：2700-3550Wまたは、1600-2100W *出力で指定下さい。	

送風機



PHB200H

電圧	200V 3相
周波数 [Hz]	50/60
最大出力 [kW]	0.28/0.42
定格電流 [A]	1.8/1.9-1.8
最大吐出圧力 [kPa]	9.32/12.4
最大吐出空気量 [m³/min]	1.28/1.40
騒音値 [db(A)]	58.0/62.0
概略質量 [kg]	11

※騒音は開放時、1.5m位置での値です。

〔送風機との接続例〕

※ヒーター単体では使用できません。
別途送風機が必要です。



ヒーター部は送風機から一台又は二台以上の組み合わせが可能です。

品番	品名
① PHS30-2	30型熱風機
② PHB200H	送風機
③ HA38	2分岐アダプター
④ H38	ホースφ38
⑤ HB38	ホースバンド

製造販売元



本社 東京都中央区日本橋人形町2-22-1 機械二部 TEL03-5644-0625(直)
大阪支店 大阪市北区豊崎2-7-5 新御堂豊崎ビル TEL06-6372-6240(直)
名古屋支店 名古屋市中村区名駅2-45-7 松岡ビル TEL052-583-7100(代)
九州支店 北九州市小倉北区浅野2-11-15 小倉興産KMM別館 TEL093-511-3191(代)
URL:<http://www.parkercorp.co.jp/>

代理店