


EF200 EXPANSION MACHINE



Finn-Power EF200拡張機は、さまざまなサイズや形状のチューブやパイプを拡張するのに最適な設備です。

この加締機のダイセットは、ニーズに基づいてさまざまなアプリケーション向けに特別に設計されています。

仕様	
最小パイプサイズ(mm)	120
拡張長(mm)	85
最大パイプ肉厚(mm)	10
最大拡張径(mm)	15
拡張力(kN)	2100
モーター出力 (KW/HP)	6.5 / 8.8
寸法	
本体 長さ (mm)	775
本体 幅 (mm)	1169
本体 高さ (mm)	1455
油圧ユニット 長さ (mm)	713
油圧ユニット 幅 (mm)	705
油圧ユニット 高さ (mm)	1060
重量	
本体 (Kg)	875
油圧ユニット(Kg)	182

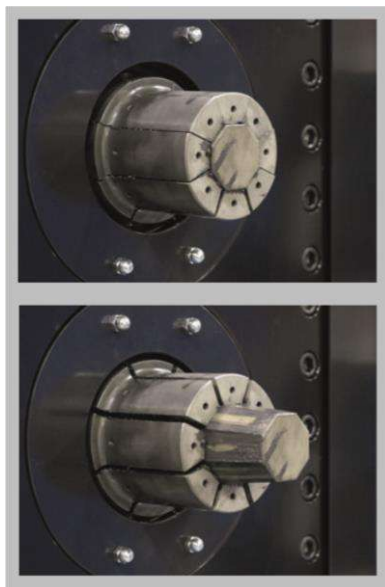

コントロール
ICC (アインテタッチスクリーン)
標準装備
オートグリースシステム (G3)
オプション
フットペダル
プレッシャークリンピング ICC1 (圧力加締め)
ステップエクステンション ICC2 (多段階拡張)
クオリティコントロール ICC3 (品質管理)
グラフィッククオリティコントロール ICC4 (ICC3+グラフ)
A3 シグナル
オイルクーラー
オイルコンディションモニタリング(OCM)
セーフティスキャナー
インターフェースパック ETH (TCP/IP & UDP)



〒103-8588 東京都中央区日本橋人形町2-22-1

TEL:03-5644-0620 FAX:03-5644-0611

機械部 機械三課 担当 古庄 / 鈴木




EF300 EXPANSION MACHINE



Finn-Power EF300拡張機は、さまざまなサイズや形状のチューブやパイプを拡張するのに最適な設備です。

この加締機のダイセットは、ニーズに基づいてさまざまなアプリケーション向けに特別に設計されています。

仕様	
最小パイプサイズ(mm)	200
拡張長(mm)	200
最大パイプ肉厚(mm)	30
最大拡張径(mm)	15
拡張力(kN)	22000
モーター出力 (KW/HP)	15.0 / 20.1
寸法	
本体 長さ (mm)	1198
本体 幅 (mm)	1877
本体 高さ (mm)	1803
油圧ユニット 長さ (mm)	1197
油圧ユニット 幅 (mm)	957
油圧ユニット 高さ (mm)	1252
重量	
本体 (Kg)	3500
油圧ユニット (Kg)	350

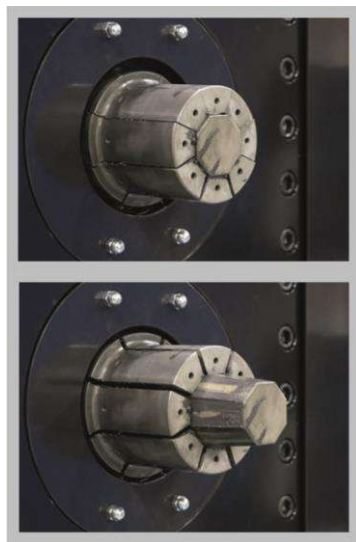

コントロール
ICC (7インチタッチスクリーン)
標準装備
オートグリースシステム (G3)
オプション
フットペダル
プレッシャークリンピング ICC1 (圧力拡張)
ステップエキスパンション ICC2 (多段階拡張)
クオリティコントロール ICC3 (品質管理)
グラフィッククオリティコントロール ICC4 (ICC3+グラフ)
A3シグナル
オイルクーラー
オイルコンディションモニタリング(OOM)
セーフティスキャナー
インターフェースバック ETH(TCP/IP&UDP)



株式会社 パーカー コーポレーション

〒103-8588 東京都中央区日本橋人形町2-22-1

TEL:03-5644-0620 FAX:03-5644-0611

機械部 機械三課 担当 古庄 / 鈴木

