

熱風ヒーター

# PHW7 PHW7N

〔特 徴〕

- 熱風温度Max. 650℃発生
- 小型コンパクト設計
- 長時間連続運転可能
- 温度調節回路内蔵
- ヒーター保護回路内蔵
- 風量調節可能



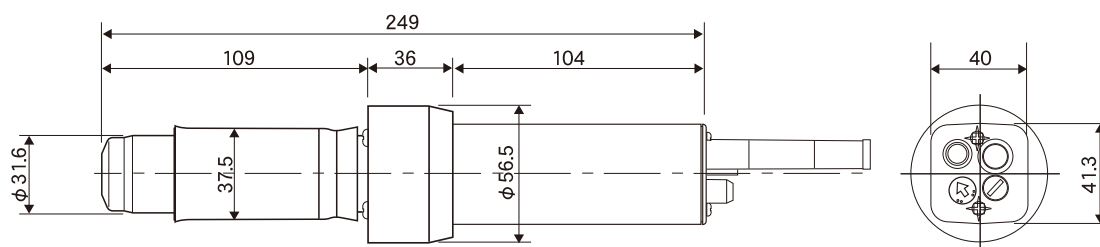
ISO9001 認定工場製  
MADE IN JAPAN

# PARK-HEAT








品番	電圧	出力	熱風温度	最低必要風量/分	重量	温調機能
PHW7-1	100V(単相)	1350W	常温~650℃	90L(送風源別)	0.8kg	有
PHW7-2	200V(単相)					有
PHW7-2.3	230V(単相)					有
PHW7N-2	200V(単相)		無			
PHW7N-2.3	230V(単相)		650℃(Max)			無

## 寸法図



(DXFデータはホームページからダウンロード出来ます。)

# オプション

品番	品名	仕様	イラスト
HA14	ホース分岐アダプター	φ38/φ14×2口	
AF38	送風機用吸気フィルター	送風機PHB202H用	
H14	フレキシブルホース	φ14 PVC製	
HB14	ホースバンド	φ14ホース用 SUS製	
SH10	スペアヒーター	電圧：200V、200V、230V 単相 出力：1350W *ご希望の電圧をご指定下さい。	

# 送風機



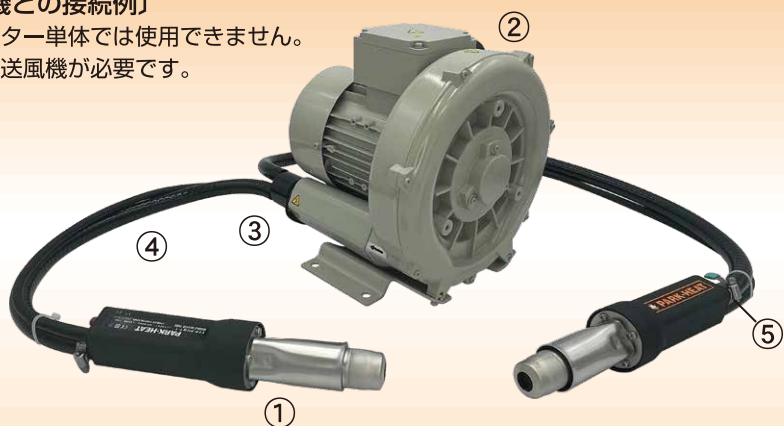
## PHB202H

周波数 [Hz]	50/60Hz
電圧 [V]	200/200-220V
最大出力 [kW]	0.28/0.42kW
定格電流 [A]	1.71/2.07-2.0A
最大吐出圧力 [kPa]	10.0/13.0kPa
最大吐出空気量 [m³/min]	1.3/1.6m³/min
騒音値 [dB(A)]	66/67dB(A)
概略質量 [kg]	10.9kg
吸気・吐出口径 [φ]	38φ

※騒音は開放時、1m位置での値です。

### 〔送風機との接続例〕

※ヒーター単体では使用できません。  
別途送風機が必要です。



ヒーター部は送風機から一台又は二台以上の組み合わせが可能です。

品番	品名
① PHW7	熱風機
② PHB202H	送風機
③ HA14	2分岐アダプター
④ H14	ホースφ14
⑤ HB14	ホースバンド

製造販売元

 株式会社 **パーカー コーポレーション**

本社 東京都中央区日本橋人形町2-22-1 TEL:03-5644-0604  
大阪支店 大阪府吹田市広芝町11-41-1 TEL:06-6310-7345  
URL:<https://www.parkercorp.co.jp/contents/production/pht>

代理店

パークヒート

検索

