

# ポータブル キャップシュリンク ユニット



パークヒート キャップシュリンクユニットは、  
容器のキャップ部のみを加熱する方式のため、  
**コンパクト、低価格**を実現しました。

(大型シュリンクトンネル炉を必要としません)

**軽量、キャスター付**で、必要な時必要な場所へ  
の移動設置が可能です。

簡単に高さを調整できますので、**様々な容器に  
対応**できます。

# パークヒート PHS9

## ポータブル キャップシュリンク ユニット

### 構成品及び仕様

#### ① PHS9型熱風機（温調内蔵）

電圧：200V-230V

出力：2845W-3645W 単相

長時間連続運転可能

温度表示機能付

#### ② NK40 コの字型ノズル

材質：SUS

寸法：70×90×400（外寸/mm）

キャップ径50φ、フィルム長40mm位までの  
キャップシールに対応します。

※キャップ径に合わせたノズル、断熱仕様の  
製作も承ります。

#### ③ ST9 自立型スタンド

アルミフレーム製

キャスター付土台：500L×500B

ポールの高さ：1800H

#### ④ ベルトコンベア（オプション）

電圧：100V

モーター：40W


機長：1m

ベルト巾：150mm

高さ：800mm（調整可能）

※別仕様のご相談も承ります。

#### 〈組立設置例〉

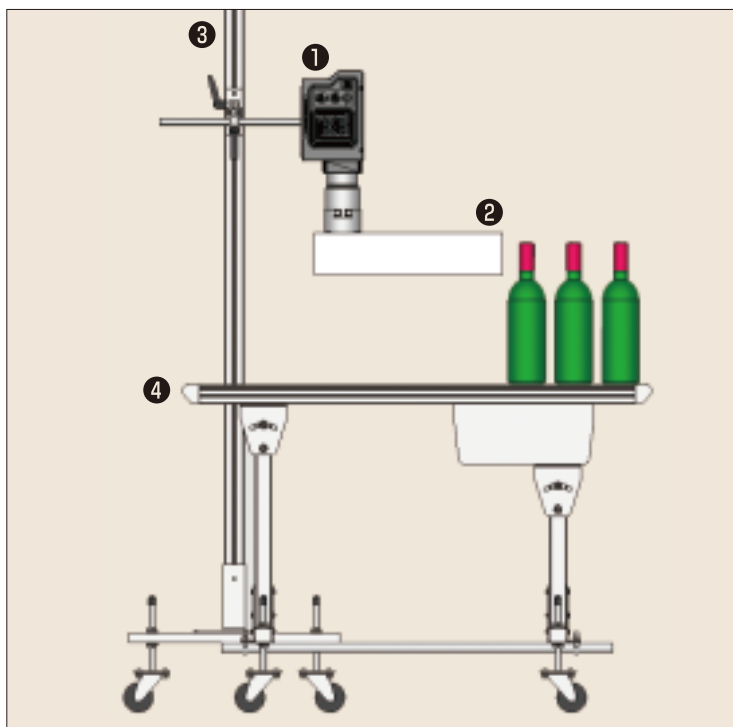

※本資料の内容は、製品改良などのために  
変更する事がございますのでご了承下さい。

製造販売元

 株式会社 **パーカー コーポレーション**

本社 東京都中央区日本橋人形町2-22-1 TEL:03-5644-0604

大阪支店 大阪府吹田市広芝町11-41-1 TEL:06-6310-7345

URL: <https://www.parkercorp.co.jp/contents/production/pht>

代理店

パークヒート

検索

